

## TECHNISCHE DATEN


<b>Artikelnummer</b>	9000820
<b>Leistung</b>	Arbeitsmodus = 10mA   Schlafmodus = 1uA
<b>Frequenzband</b>	2.4G ~ 2.485 GHz
<b>Senderreichweite</b>	max. 10 Meter
<b>Batterie</b>	1 x CR 2450 DC 3V (nicht im Lieferumfang)
<b>APP Version</b>	IOS: 10.0 oder höher   Android: 4.4.4 oder höher
<b>Bluetooth Version</b>	4.0 oder höher
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff
<b>Umgebungstemperatur</b>	0°C - +40°C
<b>Gewicht</b>	0,09kg



## AUSFÜHRUNGEN



## ABMESSUNGEN (mm)

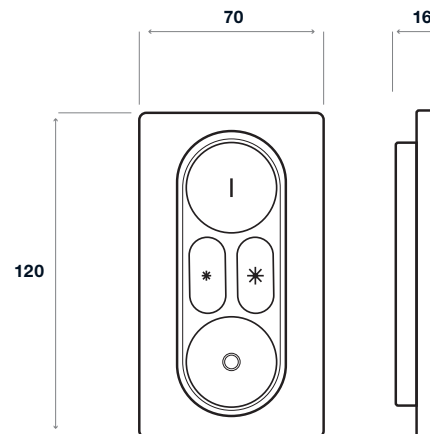

## BESCHREIBUNG

- Bluetooth Wandschalter und Fernbedienung in einem Gerät
- Dimmode (hell/dunkel)
- Weißlichteinstellung (warm/kalt)
- batteriebetrieben
- flexible Montagemöglichkeiten:
  - per Klebstreifen
  - per Magnet
  - per Schrauben & Dübel

## LIEFERUMFANG

- Switch
- Halterung/Montageplatte
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Batterie

## WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	ja
<b>Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE</b>	ja

## HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur ( $T_c$ ). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

## HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur:  $t_a = 25^\circ\text{C}$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

## HINWEISE ZUR GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:

<https://www.ledxon.de/garantie/>

**Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf [www.ledxon.de](http://www.ledxon.de)**